

ガラス交換の場合、スペーシア、スペーシアクールは 1~6地域の対象製品となります。



事業概要

集合住宅において、省エネ性能の高い窓ガラスへエコリフォームすると、ガラス材料費と工事費の合計金額の1/3以内、 1戸あたり最大で15万円の補助金が助成されます。詳しくは、執行団体である(一社)環境共創イニシアチブ(※以下SII)の HPをご確認ください。 → https://sii.or.jp/material29/

※本事業は、住宅における省エネ関連投資を促進することで、エネルギー消費効率の改善を促し、徹底した省エネを推進する観点から、既存住宅の省エネ化に資する高性能建材を 用いた住宅の断熱改修を支援する制度です(所管:経済産業省)。

事業内容

SIIが指定する要件で高性能建材の導入を行うと、その費用の一部が補助されます。 但し、全窓改修が条件となります。

1)申請者の資格<集合住宅の場合>

下記の①~③のいずれかに該当する場合が対象となります。

① 集合住宅 (分譲) の所有者

当該住宅が下記A~Cの条件を満たす場合に限ります。

- A. 申請者が常時居住する住宅であること。
- B. 専用住宅であること。
- C. 申請時に申請者自身が所有していること。
- ② 集合住宅 (分譲) の管理組合 または集合住宅 (賃貸) の所有者 賃貸住宅の場合、当該建物を1棟全て所有していること。 区分所有の場合は不可ですが、改修箇所は1戸からでも可と なります。集合住宅(分譲)の場合は、当該住宅が下記A·Bの 条件を全て満たす場合に限ります。
- A. 原則、当該集合住宅の全戸を改修すること。
- B. 改修する住戸に常時居住する住民がいること。

③ 買取再販業者

下記A~Cの条件を満たす場合に限ります。

- A. 申請者は転売物件の売主とし、交付申請時に売買契約が 締結されていること。
- B. 補助事業実績報告書提出時までに買主が当該住宅を所有 しており、建物の登記事項証明書が提出できること。
- C. 補助金相当額を買主へ還元すること。

2)補助率、補助金額および補助上限単価

補助対象費用(材料費+工事費)の1/3以内とする。

② 補助金額

上限15万円/戸

※集合住宅の全戸改修においても1戸あたりの上限金額と なります。


断熱性能

Aグレード(U値 ≦ 2.33)

Sグレード(U値 < 1.50)

事業内容の詳細はSIIのホームページを ご覧ください。

https://sii.or.jp/material29/

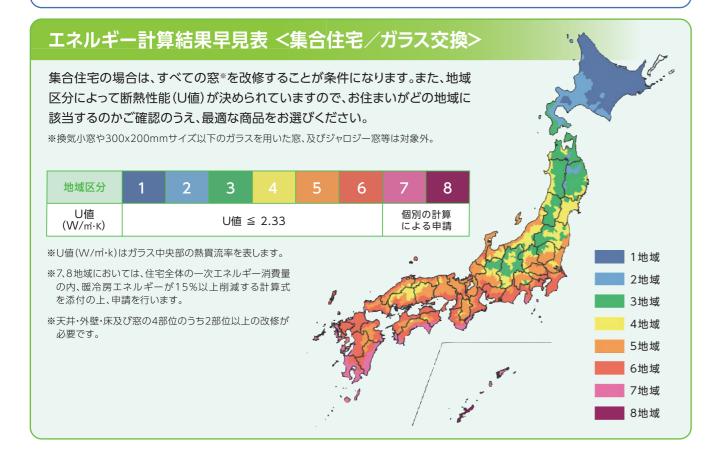

対象商品

※各商品の型番は当社ホームページをご覧ください。 http://glass-wonderland.jp/renovation29/pdf/target29.pdf

1~6地域<推奨品> スペーシア、スペーシアクールは1~6地域のSグレードの対象製品です。












一枚ガラスの4倍断熱で、冬のお部屋を暖かく。 スペーシア®

一枚ガラスに比べて、約4倍の断熱性能を実現した スペーシア。冬のイヤな結露をしつかり抑えて、エアコン が暖めた室温も逃がさず、しっかりとキープ。さらに、 太陽熱をとり入れて部屋を暖めることができるため、 冬のお部屋を快適に保つことができます。

断熱性能比較



※数字は熱貫流率で、数字が小さいほど断熱性能に優れていることを示します。

太陽熱を遮って、夏のお部屋も涼しくキープ。 スペーシア®クール

スペーシアの性能に遮熱性能をプラスしたスペーシア クール。夏の日射熱をしっかり反射し、エアコンの冷房 負荷を軽減。冬はスペーシアならではの断熱性能を 発揮して、室内の熱を逃がさず暖房負荷を軽減します。 夏は涼しく、冬は暖かい快適なお部屋を実現します。

遮熱性能比較



※数字は日射熱カット率で、数字が大きいほど遮熱性能に優れていることを示します。

*10年保証についてはスペーシアホームページをご覧ください。http://shinku-glass.jp/hosyo/index.html

しかもサッシはそのまま取替簡単

取付専用グレチャンによる施工



スペーシアの取り替え工事は、もともとのサッシを活かしてガラスを取り替える だけなので、とても簡単です。スペーシアをサッシに固定する際、シーリング材の 代わりに取付専用グレチャンが使える場合では、ガラス1枚あたり約30分で取り 替えできます。

※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。 詳しくはスペーシア取扱店にお問い合せください。


●Sグレード対象製品一覧 1~6地域 中央部の熱質流率(W/m・K) 1.50未満

製品型番	製品名	中空層	最低中空層 厚み
GNS014NS	スペーシア	真空	_
GNS024NS	スペーシアクール	真空	_
GNS114NS	スペーシア21	真空	_
GNS351NS	ペアマルチレイボーグ グリーン	空気	14ミリ以上
GNS361NS	ペアマルチレイボーグ クリア	空気	14ミリ以上
GNS451NS	ペアマルチスーパー クリアS	空気	15ミリ以上
GNS461NS	ペアマルチスーパー グリーン	空気	14ミリ以上
GNSN31NS	ペアマルチE4 グリーン	空気	12ミリ以上
GNSN41NS	ペアマルチE4 クリア	空気	12ミリ以上
GNSN41NS	ペアマルチレイボーグ グリーン	アルゴンガス	11ミリ以上
GNS362NS	ペアマルチレイボーグ クリア	アルゴンガス	11ミリ以上
GNS452NS	ペアマルチスーパー クリアS	アルゴンガス	11ミリ以上
GNS462NS	ペアマルチスーパー グリーン	アルゴンガス	11ミリ以上
GNSN32NS	ペアマルチE4 グリーン	アルゴンガス	9ミリ以上
GNSN42NS	ペアマルチE4 クリア	アルゴンガス	9ミリ以上

●Aグレード対象製品一覧 1~6地域 中央部の熱質流率(W/mł·K) 1.50以上~2.33以下

製品型番	製品名	中空層	最低中空層 厚み
GNS211NA	ペアマルチEA	空気	8ミリ以上
GNS221NA	ペアマルチSE	空気	9ミリ以上
GNS311NA	ペアマルチレイボーグ グリーン	空気	8ミリ以上13ミリ以下
GNS321NA	ペアマルチレイボーグ クリア	空気	8ミリ以上13ミリ以下
GNS411NA	ペアマルチスーパー クリアS	空気	8ミリ以上14ミリ以下
GNS421NA	ペアマルチスーパー グリーン	空気	8ミリ以上13ミリ以下
GNSN11NA	ペアマルチE4 グリーン	空気	5ミリ以上11ミリ以下
GNSN21NA	ペアマルチE4 クリア	空気	5ミリ以上11ミリ以下
GNS212NA	ペアマルチEA	アルゴンガス	6ミリ以上14ミリ以下
GNS222NA	ペアマルチSE	アルゴンガス	6ミリ以上14ミリ以下
GNS312NA	ペアマルチレイボーグ グリーン	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下
GNS322NA	ペアマルチレイボーグ クリア	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下
GNS412NA	ペアマルチスーパー クリアS	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下
GNS422NA	ペアマルチスーパー グリーン	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下
GNSN12NA	ペアマルチE4 グリーン	アルゴンガス	6ミリ以上8ミリ以下
GNSN22NA	ペアマルチE4 クリア	アルゴンガス	6ミリ以上8ミリ以下

● [3ミリ+中空層+3ミリ]のガラス構成の場合です。 ※商品の詳細は、個別商品カタログをご覧ください。アタッチメント付タイプは対象外となります。

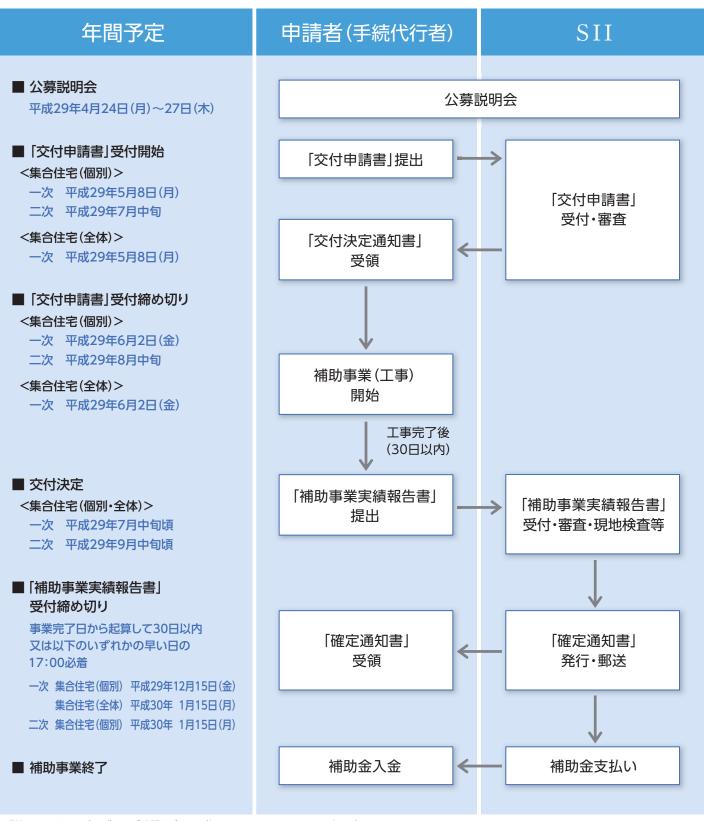

※詳細はSIIホームページにてご確認ください。(https://sii.or.jp/material29/)

日本板硝子株式会社

東京本社 〒108-6321 東京都港区三田3丁目5番27号(住友不動産三田ツインビル西館) 大阪本社 〒541-8559 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号(住友ビル)

幌 TEL(011)377-2860 仙 台 TEL(022)359-8665 東 京 TEL(03)6403-8501 名古屋 TEL(052)238-1391 大 阪 TEL(06)6222-7531 福 岡 TEL(092)451-5594 住まいの窓ガラス情報サイト http://glass-wonderland.jp/

日本板硝子お客様ダイヤル 🔯 0120-498-023 9:00~12:00,13:00~17:30(土日祝休) 🖼 0120-498-029