

# 先進的窓リノベ 2025 事業 (住宅省エネ 2025 キャンペーン)

SS  
グレード

真空ガラス  
スペーシア<sup>®</sup>

クール



かんたん  
マドリモ  
内窓 プラマード U

## 先進的窓リノベ [内窓設置申請] の概要

既存住宅の早期の省エネ化を図り、エネルギー費用負担の軽減及び住まいの快適性の向上と、2030年度の家庭部門からのCO排出量66%削減、「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現に貢献するとともに、先進的な断熱窓の導入加速により、暮らし関連分野のGXを加速させることを目的とした事業です。

YKK AP社「プラマードU」真空ガラス専用フレームと「スペーシアクール」を組み合わせることで最高グレードの申請が可能です。

### 本事業活用のポイント

- 賃貸住宅、マンション管理組合、管理組合法人も対象
- 1申請合計補助額5万円以上の工事が対象
- 補助金申請手続きは登録事業者が実施
- 内窓でのSSグレードの申請が取得

### 対象内窓

内窓設置は既存窓の内側に新たに窓を新設するもの、又は既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換するものとなります。

### プラマードU「SSグレード」専用フレーム発売!

### SSグレード対象商品

| 内窓サッシ                                 | タイプ  | 対象ガラス             |
|---------------------------------------|------|-------------------|
| YKK AP<br>「プラマードU」<br>真空ガラス<br>専用フレーム | ・引違い | NSG<br>「スペーシアクール」 |

### Sグレード対象商品

| 内窓サッシ              | タイプ                             | 対象ガラス          |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| YKK AP<br>「プラマードU」 | ・引違い<br>・FIX<br>・開き<br>(テラス窓除く) | NSG<br>「スペーシア」 |

### 品質保証に関する注意事項

スペーシアの施工研修を修了した「スペーシア取扱店」以外の工事店によってプラマードU+スペーシアを施工（組立）された場合は品質保証対象外となります。

### 補助額 [内窓設置]

(円 施工箇所1箇所あたり)

#### 戸建・集合住宅(低層/高層)

| グレード | 熱貫流率<br>W/(m <sup>2</sup> ·K) | 大きさの区分  |        |        |
|------|-------------------------------|---------|--------|--------|
|      |                               | 大*1     | 中*2    | 小*3    |
| SS   | Uw1.1<br>以下                   | 106,000 | 72,000 | 46,000 |
| S    | Uw1.5<br>以下                   | 65,000  | 44,000 | 28,000 |
| A    | Uw1.9<br>以下                   | 26,000  | 18,000 | 12,000 |

※1 大：サッシ（一箇所）の面積 2.8 m<sup>2</sup>以上。

※2 中：サッシ（一箇所）の面積 1.6 m<sup>2</sup>以上 2.8 m<sup>2</sup>未満。

※3 小：サッシ（一箇所）の面積 0.2 m<sup>2</sup>以上 1.6 m<sup>2</sup>未満。

### 補助額の上限

一戸当たりの上限補助額 200万円

※複数回の申請を行う場合でも、1戸当たりの補助額上限も同等

※1申請あたりの合計補助額が5万円未満の場合は申請不可

(大・中サイズはSSグレードであれば1窓から申請可)

### 事業スケジュール

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 工事の実施期間 | 2024年11月22日(金) ~ 2025年12月31日(水) |
| 交付申請期間  | 2025年 3月31日(月) ~ 2025年12月31日(水) |

※スケジュールは状況によって今後が内容等が変更になる可能性があります

※工事は必ず工事請負契約後に着手する必要があります

※交付申請の締切は、予算の執行状況に応じて早まる可能性があります

(予算の執行状況に応じてホームページ等で公表)

※交付申請までに事業者登録が必要となります


### 基本的な申請の流れ(完了後申請)





10年保証については  
スペーシアホームページをご覧ください。

## スペーシアクール

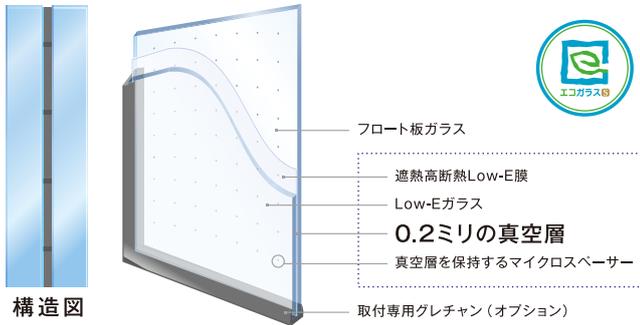

※YKK AP「プラマードU」には、当社スペーシア専用硬質グレチャン(9ミリ開口用)がご使用いただけます



### 遮音

騒音を減らして静かな環境を。



### 高断熱

一枚ガラスの6倍の断熱性能。

## 内窓ガラス仕様別断熱・遮音性能


| 外窓  | 内窓ガラス仕様        |            | 内窓サッシ YKK AP「プラマードU」※ |             |
|-----|----------------|------------|-----------------------|-------------|
|     |                |            | 断熱性能                  | 遮音性能        |
| FL5 | Low-E3+V+FL3   | 真空ガラス      | H-8相当<br>1.1W/(㎡・K)   | T-4<br>40等級 |
| FL5 | Low-E3+A12+FL3 | Low-E複層ガラス | H-6相当<br>1.9W/(㎡・K)   | T-4<br>40等級 |
| FL5 | FL3+A12+FL3    | 複層ガラス      | H-5相当<br>2.3W/(㎡・K)   | T-4<br>40等級 |
| FL5 | FL5            | 単板ガラス      | H-4相当<br>2.9W/(㎡・K)   | T-4<br>40等級 |

※断熱性能：  
真空ガラスは、JIS A 2102に基づいて一般社団法人 リビングアメニティ協会が運営する Windeye(開口部の熱性能評価プログラム)により計算された計算値  
その他のガラスは、建具とガラスの組み合わせによる開口部の熱貫流率表(住宅用窓の簡易的評価)に基づく開口部の熱貫流率  
※遮音性能：YKK AP 実測値  
※真空ガラスは真空ガラス専用フレームの場合

内窓に真空ガラス「スペーシアクール」を採用した場合、断熱性能・遮音性能とも  
に最上等級となります。




## スペーシアクール・スペーシアの内窓施工時の注意事項

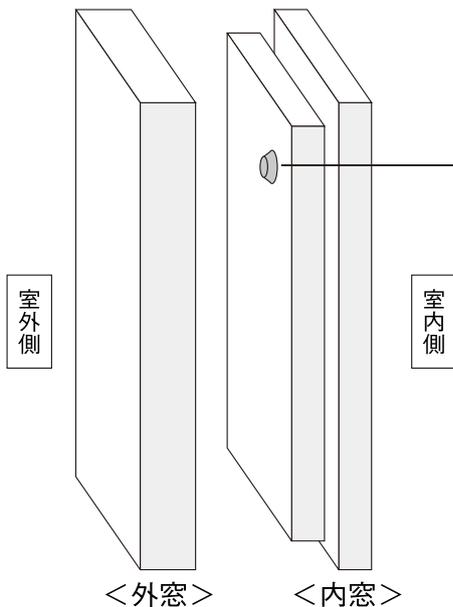

### ●保護キャップの向き

熱割れを避けるため、通常はスペーシアの保護キャップを室外側に向けてください。

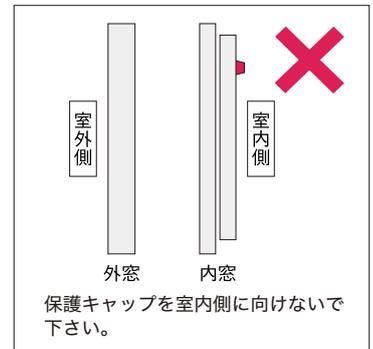

保護キャップを室内側に向けしないで下さい。

## 内窓施工不可 対象箇所

以下の箇所には、熱割れをさけるため、内窓に「スペーシア」「スペーシアクール」のご採用はお避け下さい。

### ■外窓に以下のガラスが採用されている箇所

熱線吸収ガラス、複層ガラス、合わせガラス(3ミリ+中間膜+3ミリを超える厚さのガラス構成)

※内窓に Low-E 複層ガラスを施工する場合についても、熱割れが発生する可能性が高くなりますのでご注意ください

**取り扱いに関する注意事項** 真空ガラス スペーシアは、スペーシアの施工研修を修了した「スペーシア取扱店」によって施工(組立)した場合に限り、品質保証の対象となります。「スペーシア取扱店」以外でプラマードU+スペーシアを取扱われる場合は「スペーシア認定店からの完成品」でのご購入をご検討ください。