

フロート板ガラス

# フロート板ガラス

## 関連項目頁

- ガラスを安全にお使いいただくために ⇒P.6
- 板ガラスの標準施工 ⇒P.158
- 光学的・熱的性能 ⇒P.194
- 最大・最小受注寸法 ⇒P.203
- 設計・施工・使用上に関するご注意 ⇒P.181

平滑性に優れたゆがみの少ないフロート板ガラスは溶融金属の上に帯状のガラス素地を流し、火造りのままで連続製造された美しい板ガラスです。

### ●特長

#### 1 平面精度

表面が平滑で優れた透視像や反射像が得られます。

#### 2 大寸法

長さ約10m、幅約3mの大きさまで使用できます。

### ●用途

- 1 一般建築、店舗、住宅、高層建築などの内・外装用。
- 2 各種ガラススクリーン用。
- 3 ショーケース・ディスプレイ用。
- 4 家具、人形ケース、額縁用。


### ●カラーサンプル



### ●破損状況



### ●フロート法

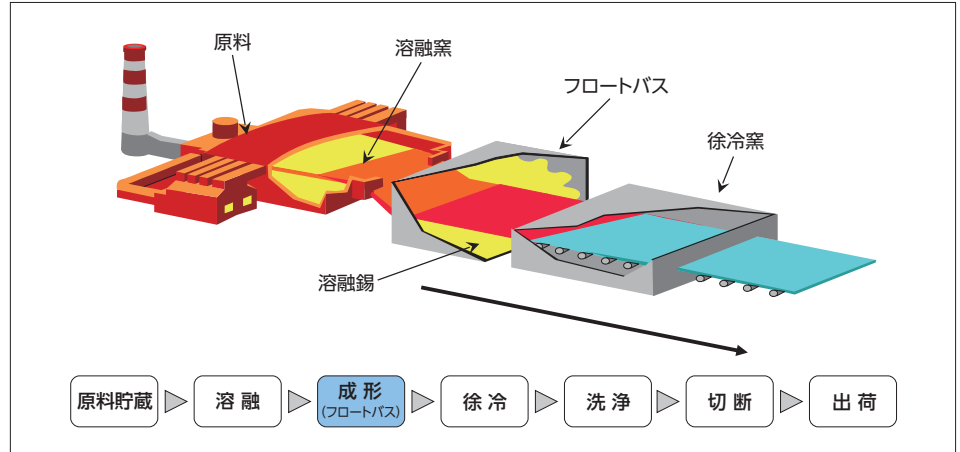

### ●品種表

品 種	呼び厚さ(ミリ)	最 大 寸 法 mm(最大定寸寸法番号)
フロート板ガラス	2	1,219( 48)× 610( 24) 914( 36)× 813( 32)
	3	2,540(100)×1,905( 75)
	5	3,810(150)×2,540(100)
	6	
	8	
	10	7,420 ×2,720
	12	8,690 ×2,720
	15	9,960 ×2,720
19		

※4,500×2,500mmを超える寸法は常備在庫品ではありませんので、ご採用の際には事前にお問い合わせください。  
 ※呼び厚さ19ミリを超えるフロート板ガラスには、22ミリ厚、25ミリ厚をご用意しています。  
 但し、常備在庫品ではありませんので、ご採用の際には事前にお問い合わせください。  
 ※ご使用になる寸法によっては納期を必要とする場合がありますので、事前にお問い合わせください。  
 ※最大寸法を超える場合にはお問い合わせください。

●住友不動産三田ツインビル東館(東京)  
設計: 日建設計



真空ガラス

複層ガラス

耐火ガラス

防炎・防犯

強化・倍強度

合わせガラス

特殊機能ガラス

熱吸・熱反射

板ガラス

装飾ガラス

鏡・ライガラス

板ガラス応用施工法

設計・施工・使用上の注意

ガラスの光学的・熱的性能

製品一覧