

鏡

ハイミラー[®] ハイミラーDXII[®]

デラックスツ

関連項目頁

- ガラスを安全にお使いいただくために ⇒P.6
- 板ガラスの標準施工 ⇒P.158
- 最大・最小受注寸法 ⇒P.205
- 設計・施工・使用上に関するご注意 ⇒P.182

ハイミラーはフロート板ガラスをベースとしたゆがみのない高級鏡です。メタルバックしているため、従来製法の鏡より耐蝕性が向上し、長くその美しさを保つことができるインテリア素材です。

●特長

1 高品質

ハイミラーは、フロート板ガラスを素板として完全自動工程により製造された均一で高品質の鏡です。

2 耐久性

従来製法の鏡と異なり、銀膜の上に銅メッキを施しさらにその上に焼付塗装で銀膜面を完全に保護しているため、使用しているうちに曇ってきたり銀膜がはがれたりすることがほとんどありません。

3 平坦性

平面でゆがみのない映像が得られます。

●用途

1 一般住宅から、店舗、ビル建築の壁面、天井、柱巻きなどの内装用。

2 家具、インテリア。

●品種表

品	種	呼び厚さ(ミリ)	最大寸法mm
ハイミラー	クリア	5	3,658×2,134
		6	

8ミリ厚以上につきましてはNSGインテリア様にお問い合わせください

ハイミラー DX II

ハイミラー DXIIは特殊塗料膜とエッジ部分への保護コーティングを採用。銀膜面を完全に保護することで耐久性・耐候性を大幅に向上しました。湿気の多いところでも、美しさを長く保ちます。

●特長


1 高品質

ハイミラー DXIIはフロート板ガラスを素板として、完全自動工程により製造された均一で光沢、平坦性に優れた高品質の鏡です。

2 耐久性

銀膜に銅メッキを施したうえに、新技術の特殊塗料を焼付塗装、さらにエッジ部分に保護コーティングを施すことによって、銀膜面を保護しています。そのため、耐湿性に優れ、耐酸性などの耐薬品性も非常に向上しています。ハイミラーと比較して約3倍(当社比)の耐久性を実現しました。

●断面図

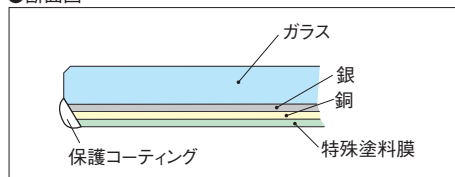

●用途

洗面所、浴室、トイレなどの湿度の高い場所。

●品種表

品	種	呼び厚さ(ミリ)	最大寸法mm
ハイミラーDXII	クリア	5	1,829×1,219



真空ガラス

複層ガラス

防耐火ガラス

防災・防犯

強化・倍強度

合わせガラス

特殊機能ガラス

熱吸・熱線反射

板ガラス

装飾ガラス

鏡・ガラス

板ガラス応用製品及び施工法

設計・施工・使用上の注意

板ガラスの光学的性能・熱的性能

製品一覧