

ベランダ手すり用ガラス
ブライトビューTM | Brightview


マンションに、もっと「彩り」を。



マンションに、もっと「彩り」を。

建物の印象を変える
もうひとつの主演はガラスです。

ベランダ手すりに使われるガラスは、マンションの外観の印象を大きく変える重要なファクターです。
日本板硝子のベランダ手すり用ガラス「ブライトビュー™」は、様々なガラスを組み合わせることで4種類の多彩なバリエーションを実現しました。
用途に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。

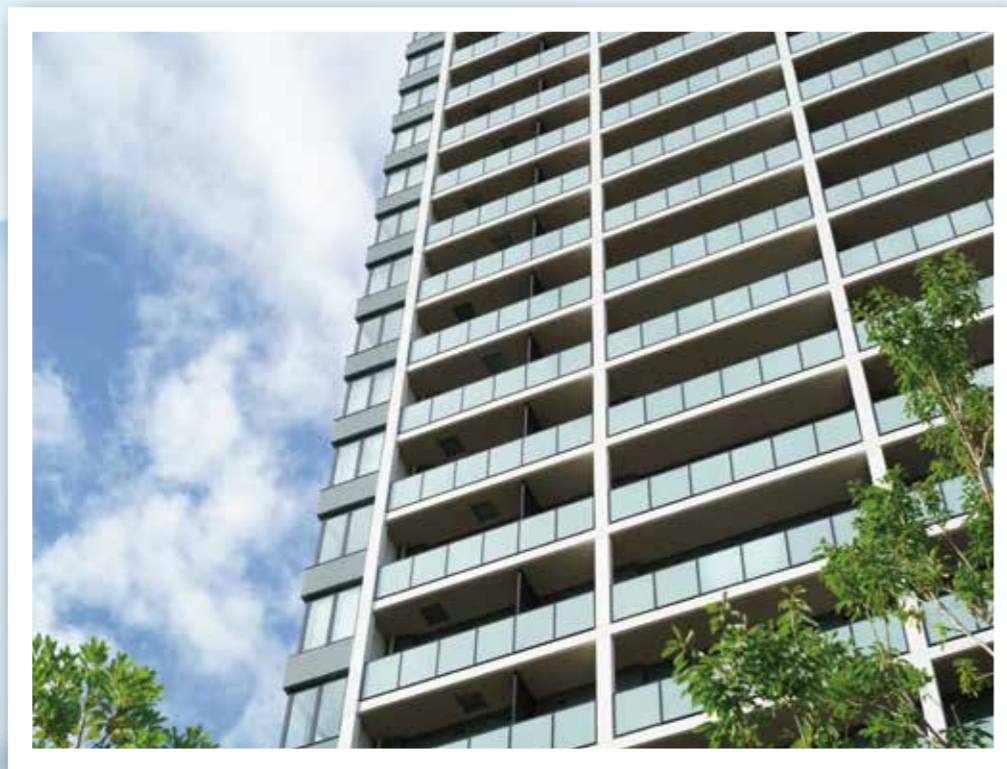


マンションの表情を、もっと豊かに。

マンションの表情を豊かに演出する、4つのバリエーション。


ハイグレード

ライトシルバー




熱線反射ガラスとクリアの中間膜を組み合わせ、ニュートラルな反射色調です。

ライトブルー



熱線反射ガラスとライトブルーの中間膜を組み合わせ、明るい反射色調です。

トゥルーホワイト



高透過ガラスを使用し、本来の白さが引き立ちます。

スタンダード

アクティブクリア



光触媒ガラスを使用し、光触媒クリーニング効果により美観を保ちます。



※サンプルはCGですので、実際の色とは多少異なります

■カラーバリエーション

	カラー	ガラス構成			呼び厚さ (mm)
		室外側	中間膜	室内側	
ハイグレード	ライトシルバー	熱線反射ガラス4ミリ	クリア15mil	フロート板ガラス4ミリ	8.4
	ライトブルー	熱線反射ガラス4ミリ	ライトブルー15mil	フロート板ガラス4ミリ	8.4
	トゥルーホワイト	高透過ガラス4ミリ	ホワイト15mil	フロート板ガラス4ミリ	8.4
スタンダード	アクティブクリア	光触媒ガラス4ミリ	クリア15mil	フロート板ガラス4ミリ	8.4

15mil=0.4ミリ

■性能表


	カラー	光学的性能					熱的性能		
		可視光		日射			紫外線透過率 (%)	熱貫流率 (W/mK)	日射熱取得率 (η)
		透過率 (%)	反射率 (%)	透過率 (%)	反射率 (%)	吸収率 (%)			
ハイグレード	ライトシルバー	42.4	16.7	35.8	14.1	50.1	0.3	5.7	0.53
	ライトブルー	35.6	16.2	31.8	13.7	54.5	0.2	5.7	0.50
	トゥルーホワイト	67.1	6.5	65.2	6.3	28.5	0.6	5.7	0.75
スタンダード	アクティブクリア	83.0	13.7	72.7	11.1	16.2	0.5	5.7	0.78

※本表の数値は光学的及び熱的性能を示す一般的数値であり、各製品の性能を保証するものではありません。

■サイズ

	カラー	最大高さ (mm)	最大幅 (mm)
ハイグレード	ライトシルバー	1,100	1,800
	ライトブルー	1,100	1,800
	トゥルーホワイト	1,200	1,800
スタンダード	アクティブクリア	1,200	1,800

■構造図

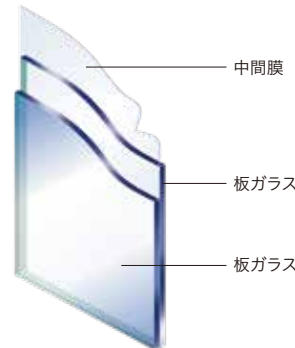


■マークイメージ



安心への配慮を重ねた
合わせガラスのマークです。

Brightview

 ご注意	製品のご採用にあたっては、総合カタログの「ガラスを安全にお使いいただくために」の注意事項をよくお読みのうえ、必ずお守りください。
--	--

日本板硝子株式会社

東京本社 〒108-6321 東京都港区三田3丁目5番27号 (住友不動産三田ツインビル西館)
 大阪本社 〒541-8559 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 (住友ビル)

札幌 TEL(011)802-6611 仙台 TEL(022)359-8665 東京 TEL(03)5443-9328
 名古屋 TEL(052)238-1391 大阪 TEL(06)6222-7531 福岡 TEL(092)282-2010

住まいの窓ガラス情報サイト

<https://glass-wonderland.jp/>

日本板硝子お客様ダイヤル ☎ 0120-498-023 9:00~12:00, 13:00~17:30 (土日祝休) FAX 0120-498-029

●本カタログ2023年1月現在の内容について掲載しています。●本カタログに記載されている性能、数値などは保証値ではありませんのでご了承ください。
 ●本カタログに記載されている写真は、印刷のため実際の色と多少異なります。●製品の仕様等は、予告なく変更することがございますのでご了承ください。