

平成30年度 高性能建材による住宅の 断熱リフォーム支援事業 〈集合住宅編〉

NSG
GROUP

ガラス交換の場合、スペーシア、スペーシアクールは
1～6地域の対象製品となります。



日本板硝子株式会社

事業概要

集合住宅において、省エネ性能の高い窓ガラスへエコリフォームすると、ガラス材料費と工事費の合計金額の1/3以内、1戸あたり最大で15万円の補助金が助成されます。詳しくは、執行団体である(一社)環境共創イニシアチブ(※以下SII)のHPをご確認ください。 → https://sii.or.jp/moe_material30/

※本事業は、既存住宅において、省エネ関連投資によるエネルギー消費効率の改善と低炭素化を総合的に促進し、高性能建材を用いた断熱改修を支援する制度です。(所管:環境省)

事業内容

SIIが指定する要件で高性能建材の導入を行うと、その費用の一部が補助されます。但し、全窓改修が条件となります。

1) 申請者の資格<集合住宅の場合>

下記の①~③のいずれかに該当する場合は対象となります。

① 集合住宅(分譲)の所有者

当該住宅が下記A~Cの条件を満たす場合に限りです。

- A. 申請者が常時居住する住宅であること。
- B. 専用住宅であること。
- C. 申請時に申請者自身が所有していること。

② 集合住宅(分譲)の管理組合または集合住宅(賃貸)の所有者

賃貸住宅の場合、当該建物を1棟全て所有していること。区分所有の場合は不可ですが、改修箇所は1戸からでも可となります。集合住宅(分譲)の場合は、当該住宅が下記A・Bの条件を全て満たす場合に限りです。

- A. 原則、当該集合住宅の全戸を改修すること。
- B. 改修する住戸に常時居住する住民がいること。

③ 買取再販業者

下記A~Bの条件を満たす場合に限りです。

- A. 申請者は転売物件の売主とし、交付申請時に売買契約が締結されていること。但し、当該契約に断熱改修工事に係る契約が含まれていた場合は事前契約とみなされ補助対象外となります。
- B. 完了実績報告書提出時までに承継承認を行い、買主が当該住宅を所有すること。

2) 補助率、補助金額および補助上限単価

① 補助率

補助対象費用(材料費+工事費)の1/3以内とする。

② 補助金額

上限15万円/戸

※集合住宅の全戸改修においても1戸あたりの上限金額となります。

断熱グレード	補助単価(円/m ²)
G1 (U値 ≤ 1.49)	40,000
G2 (1.50 ≤ U値 ≤ 2.33)	30,000

事業内容の詳細はSIIのホームページをご覧ください。

https://sii.or.jp/moe_material30/

エネルギー計算結果早見表 <集合住宅/ガラス交換>


集合住宅の場合は、すべての窓*を改修することが条件になります。また、地域区分によって断熱性能(U値)が決められていますので、お住まいがどの地域に該当するかをご確認のうえ、最適な商品をお選びください。

*換気小窓や300×200mmサイズ以下のガラスを用いた窓、及びジャロジー窓等は改修要件外。また、テラスドアや勝手口ドアも改修要件外となります。

地域区分	1	2	3	4	5	6	7	8	
U値 (W/m ² ·K)	U値 ≤ 2.33							個別の計算による申請	

※U値(W/m²·K)はガラス中央部の熱貫流率を表します。

※7・8地域においては、住宅全体の一次エネルギー消費量の内、暖冷房エネルギーの削減率が15%以上見込まれることを証明できる計算書を添付して、申請を行います。

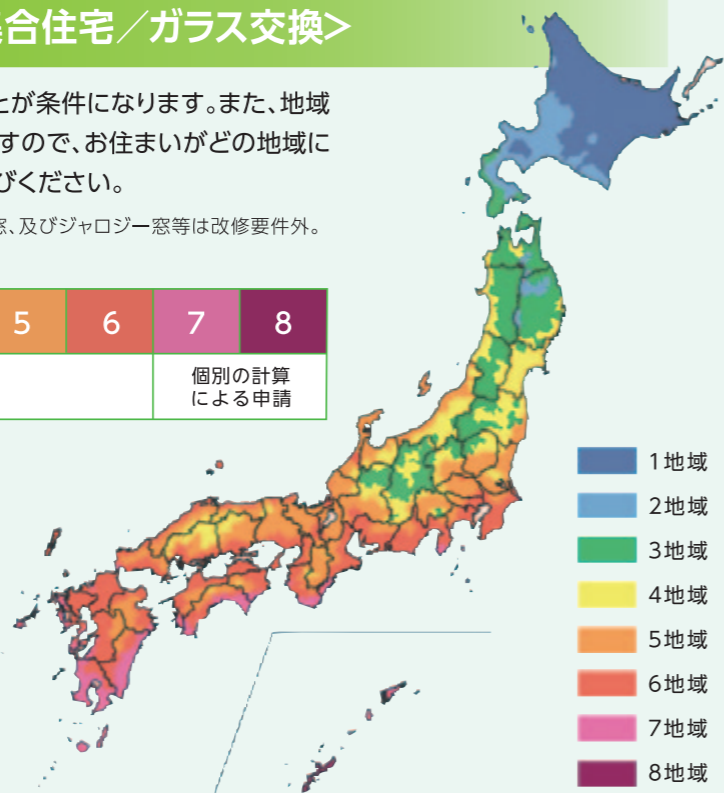

対象商品

※各商品の型番は当社ホームページをご覧ください。 <http://glass-wonderland.jp/renovation30/pdf/target30.pdf>

● 1~6地域<推奨品> スペース、スペースクールは1~6地域のG1グレードの対象製品です。



一枚ガラスの4倍断熱で、冬のお部屋を暖かく。
スペース®

一枚ガラスに比べて、約4倍の断熱性能を実現したスペース。冬のイヤな結露をしっかり抑えて、エアコンが暖めた室温も逃がさず、しっかりとキープ。さらに、太陽熱をとり入れて部屋を暖めることができるため、冬のお部屋を快適に保つことができます。

断熱性能比較



※数字は熱貫流率で、数字が小さいほど断熱性能に優れていることを示します。

太陽熱を遮って、夏のお部屋も涼しくキープ。
スペース®クール

スペースの性能に遮熱性能をプラスしたスペースクール。夏の日射熱をしっかり反射し、エアコンの冷房負荷を軽減。冬はスペースならではの断熱性能を発揮して、室内の熱を逃がさず暖房負荷を軽減します。夏は涼しく、冬は暖かい快適なお部屋を実現します。

遮熱性能比較



※数字は日射熱カット率で、数字が大きいほど遮熱性能に優れていることを示します。

*10年保証についてはスペースホームページをご覧ください。 <http://shinku-glass.jp/hosyo/index.html>

しかもサッシはそのまま取替簡単

取付専用グレチャンによる施工



スペースの取り替え工事は、もともとのサッシを活かしてガラスを取り替えるだけなので、とても簡単です。スペースをサッシに固定する際、シーリング材の代わりに取付専用グレチャンが使える場合は、ガラス1枚あたり約30分で取り替えできます。

※窓ガラスの設置場所によって、取り替え時間は変わります。詳しくはスペース取扱店にお問い合わせください。

動画はコチラ!!



● G1グレード対象製品一覧 1~6地域 中央部の熱貫流率(W/m²·K) 1.49以下

製品型番	製品名	中空層	必要な中空層厚み	アタッチメント
GNSV14N1	スーパースペース	真空	-	なし
GNS014N1	スペース	真空	-	なし
GNS024N1	スペースクール	真空	-	なし
GNS114N1	スペース21	真空	9ミリ以上	なし
GNS351N1	ペアマルチレイボークグリーン	空気	14ミリ以上	なし
GNS361N1	ペアマルチレイボーククリア	空気	14ミリ以上	なし
GNS461N1	ペアマルチスーパーグリーン	空気	14ミリ以上	なし
GNSN31N1	ペアマルチE4グリーン	空気	12ミリ以上	なし
GNSN41N1	ペアマルチE4クリア	空気	12ミリ以上	なし
GNSN72N1	ペアマルチEA	アルゴンガス	15ミリ以上	なし
GNS352N1	ペアマルチレイボークグリーン	アルゴンガス	11ミリ以上	なし
GNS362N1	ペアマルチレイボーククリア	アルゴンガス	11ミリ以上	なし
GNS462N1	ペアマルチスーパーグリーン	アルゴンガス	11ミリ以上	なし
GNSN32N1	ペアマルチE4グリーン	アルゴンガス	9ミリ以上	なし
GNSN42N1	ペアマルチE4クリア	アルゴンガス	9ミリ以上	なし

※複層ガラスの必要中空層厚みは、3ミリ+中空層+3ミリの構成時の値です。

※アタッチメント付ペアの最大ガラス呼び厚さは、16ミリとなります。

● G2グレード対象製品一覧 1~6地域 中央部の熱貫流率(W/m²·K) 1.50~2.33以下

製品型番	製品名	中空層	必要な中空層厚み	アタッチメント
GNS211N2	ペアマルチEA	空気	8ミリ以上	なし
GNS221N2	ペアマルチSE	空気	9ミリ以上	なし
GNS311N2	ペアマルチレイボークグリーン	空気	8ミリ以上13ミリ以下	なし
GNS321N2	ペアマルチレイボーククリア	空気	8ミリ以上13ミリ以下	なし
GNS421N2	ペアマルチスーパーグリーン	空気	8ミリ以上13ミリ以下	なし
GNSN11N2	ペアマルチE4グリーン	空気	5ミリ以上11ミリ以下	なし
GNSN21N2	ペアマルチE4クリア	空気	5ミリ以上11ミリ以下	なし
GNS212N2	ペアマルチEA	アルゴンガス	6ミリ以上14ミリ以下	なし
GNS222N2	ペアマルチSE	アルゴンガス	6ミリ以上14ミリ以下	なし
GNS312N2	ペアマルチレイボークグリーン	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下	なし
GNS322N2	ペアマルチレイボーククリア	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下	なし
GNS422N2	ペアマルチスーパーグリーン	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下	なし
GNSN12N2	ペアマルチE4グリーン	アルゴンガス	6ミリ以上8ミリ以下	なし
GNSN22N2	ペアマルチE4クリア	アルゴンガス	6ミリ以上8ミリ以下	なし
GNSN51Y2	ペアマルチレイボークグリーン	空気	8ミリ以上10ミリ以下	あり
GNSN52Y2	ペアマルチレイボーククリア	アルゴンガス	6ミリ以上10ミリ以下	あり

※商品の詳細は、個別商品カタログをご覧ください。

事業スケジュール



※詳細はSIIホームページにてご確認ください。(https://sii.or.jp/moe_material30/)

日本板硝子株式会社

東京本社 〒108-6321 東京都港区三田3丁目5番27号 (住友不動産三田ツインビル西館)
大阪本社 〒541-8559 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 (住友ビル)

札幌 TEL(011)377-2860 仙台 TEL(022)359-8665 東京 TEL(03)6403-8501
名古屋 TEL(052)238-1391 大阪 TEL(06)6222-7531 福岡 TEL(092)451-5594

住まいの窓ガラス情報サイト

<http://glass-wonderland.jp/>

日本板硝子お客様ダイヤル ☎ 0120-498-023 9:00～12:00,13:00～17:30(土日祝休) FAX 0120-498-029

●本カタログは2018年5月現在の内容について掲載しています。●本カタログに記載されている性能、数値などは保証値ではありませんのでご了承ください。
●本カタログに記載されている写真は、印刷のため実際の色と多少異なります。●製品の仕様等は、予告なく変更することがございますのでご了承ください。

2018・05/03①